



8320

Kinowa dwudrożna efektowa kolumna głośnikowa







NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Kinowa efektowa kolumna głośnikowa przeznaczona do cyfrowych systemów nagłośnienia
- ▶ Moc ciągła 150W, moc muzyczna 300W
- ▶ Zakres częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Skuteczność: 91 dB SPL, 1W, 1 m
- ▶ Obudowa pochylona o 20°
- ▶ Przystosowana do użycia fabrycznych ściennych uchwytów montażowych
- ▶ Technologia Thermomaster
- ▶ Fabrycznie dopasowana częstotliwościowo do wytycznych SMPTE/ISO2969
- ▶ Terminale połączeniowe zlokalizowane na górze obudowy dla łatwego dostępu
- ▶ Certyfikat Lucasfilm, Ltd. do użycia w instalacjach THX



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System:	dwudrożny
Zakres częstotliwości (-10 dB):	50 Hz – 20 kHz
Pasma przenoszenia (± 3 dB):	65 Hz – 18 kHz
Impedancja:	8 Ω
Skuteczność (1 W, 1 m):	94 dB SPL, mocowanie na ścianie 91 dB SPL, wolna przestrzeń
Kąty propagacji (-6 dB):	100° poziom x 90° pion
Index kierunkowości (DI):	8.4 dB
Kierunkowość (Q):	7
Częstotliwość podziału:	3 kHz
Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):	150 W / 300 W / 600 W
Charakterystyka wysokich częstotliwości:	ISO2969 krzywa X
Biegunowość:	terminal czerwony: + (dodatni) terminal czarny: - (ujemny)
Przetwornik LF:	średnica 200 mm (8"), cewka 38mm (1.5")
Przetwornik HF:	średnica 25 mm (1"), cewka 25mm (1")
Kąt pochylecia obudowy:	20°
Obudowa:	wykonana z tworzywa H.I.P.S
Grill:	materiał w kolorze czarnym, czarne logo producenta
Wymiary kolumny:	wysokość 406 mm, szerokość 343 mm, głębokość 224 mm
Waga:	5.0 kg

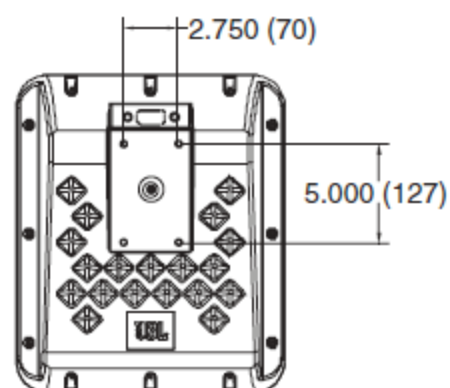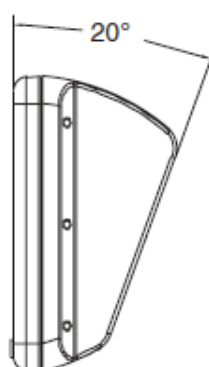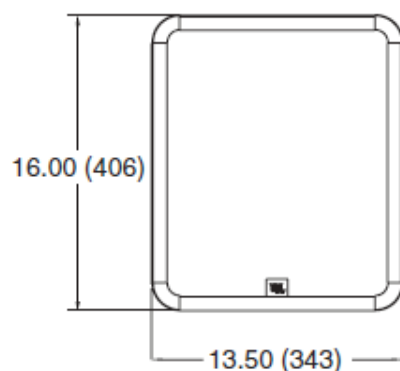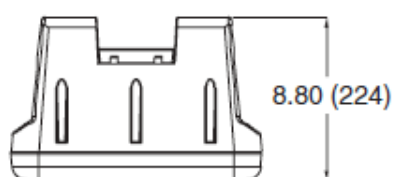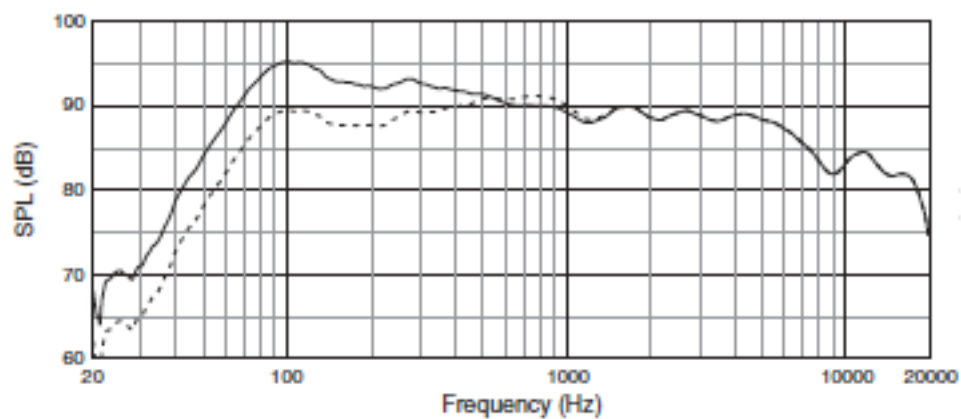

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
fax.: +48 22 751 31 49
www.essaudio.pl