



8340A

Kinowa dwudrożna efektowa kolumna głośnikowa






NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Kinowa efektowa kolumna głośnikowa przeznaczona do cyfrowych systemów nagłośnienia
- ▶ Moc ciągła 250W, moc muzyczna 500W
- ▶ Zakres częstotliwości: 45 Hz – 18 kHz
- ▶ Skuteczność: 96 dB SPL, 1W, 1 m
- ▶ Obudowa pochylona o 20°
- ▶ Przystosowana do użycia fabrycznych ściennych uchwytów montażowych
- ▶ Fabrycznie dopasowana częstotliwościowo do wytycznych SMPTE/ISO2969
- ▶ Terminale połączeniowe zlokalizowane na górze obudowy dla łatwego dostępu
- ▶ Certyfikat Lucasfilm, Ltd. do użycia w instalacjach THX



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System:	dwudrożny
Zakres częstotliwości (-10 dB):	45 Hz – 18 kHz
Pasmo przenoszenia (±3 dB):	75 Hz – 16 kHz
Impedancja:	8Ω
Skuteczność (1 W, 1 m):	96 dB SPL, mocowanie na ścianie 94 dB SPL, wolna przestrzeń
Kąty propagacji (-6 dB):	100° poziom x 80° pion
Index kierunkowości (DI):	8.4 dB
Kierunkowość (Q):	7
Częstotliwość podziału:	2.2 kHz
Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):	250 W / 500 W / 1000 W
Charakterystyka wysokich częstotliwości:	ISO2969 krzywa X
Biegunowość:	terminal czerwony: + (dodatni) terminal czarny: - (ujemny)
Przetwornik LF:	średnica 250 mm (10"), cewka 51 mm (2")
Przetwornik HF:	średnica 25 mm (1"), cewka 25 mm (1")
Kąt pochylecia obudowy:	20°
Obudowa:	wykonana z tworzywa H.I.P.S
Grill:	materiał w kolorze czarnym, czarne logo producenta
Wymiary kolumny:	wysokość 457 mm, szerokość 457 mm, głębokość 260 mm
Waga:	8.6 kg

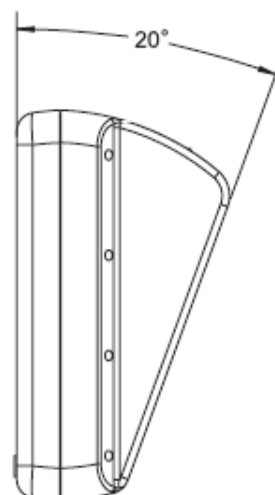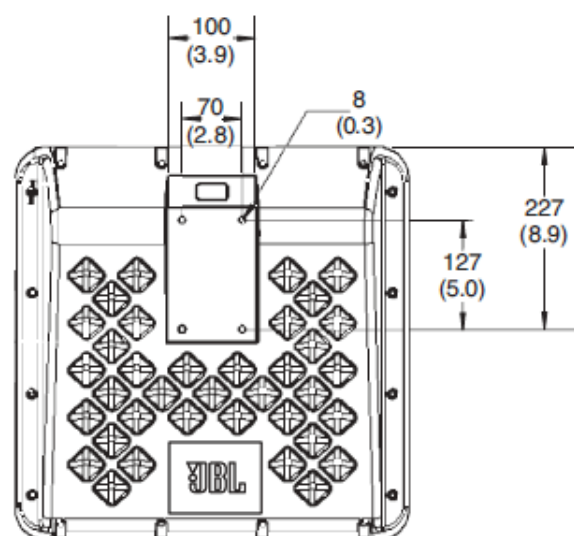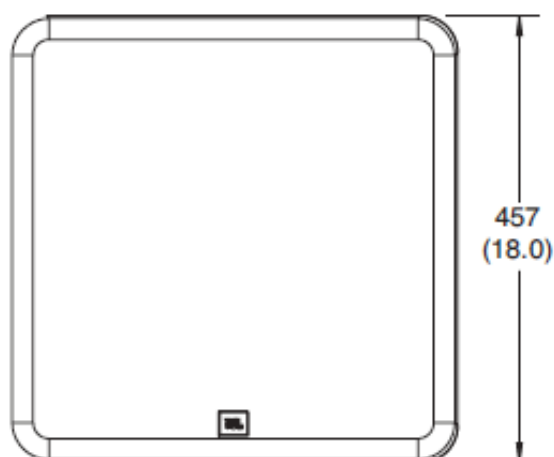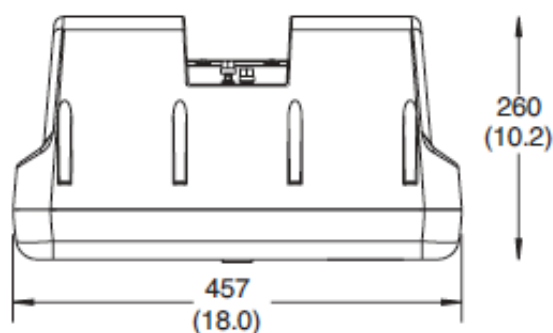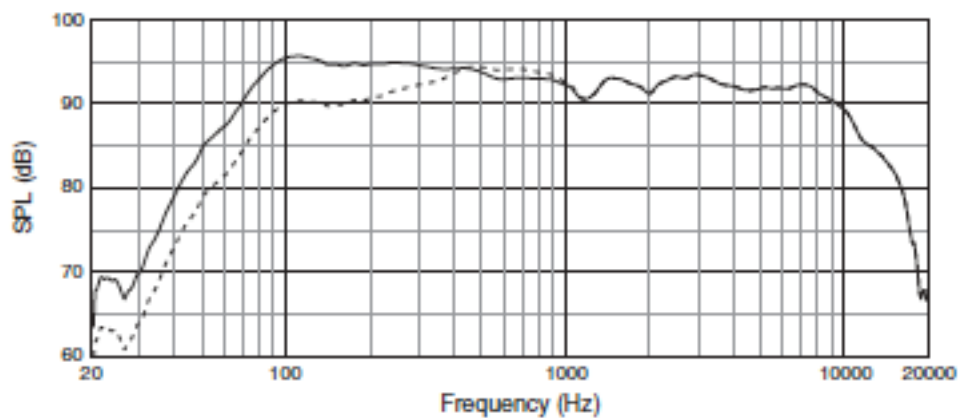

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
fax.: +48 22 751 31 49
www.essaudio.pl